

JUNO

CARTA DE COLOR

JUNOLASUR



Barniz al agua protector a poro abierto, con filtros UV, hidrofugante y fungicida.

Formulado a base de resinas acrílicas, pigmentos transparentes y conservantes fungicidas que forman una película microporosa, elástica, resistente a los rayos ultravioleta y transpirable al vapor de agua contenido en la madera.

Recomendado para superficies de madera expuestas a la intemperie (puertas, ventanas, pórticos, etc) que se degraden. No se cuartea ni se desconcha, de manera que no es necesario eliminar capas de mantenimiento. En interiores, se recomienda la preparación con Fondo Acuoso (82.414). Incoloro solo para interior.




Incoloro
82.451




Pino oregón
82.461



Teca
82.467

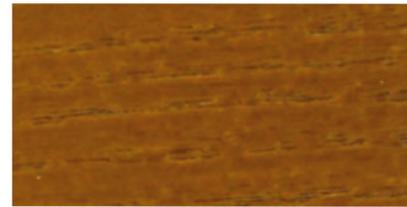


Castaño
82.460

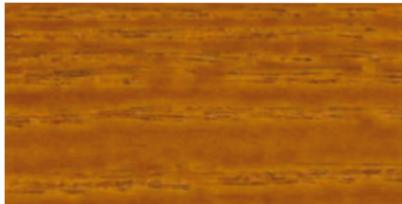


Roble
82.462




Nogal
82.464

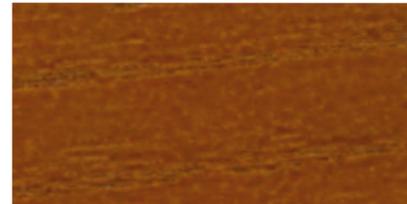

Iroko
82.468

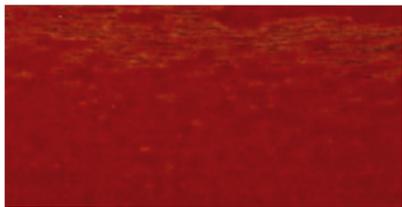

Caoba
82.465

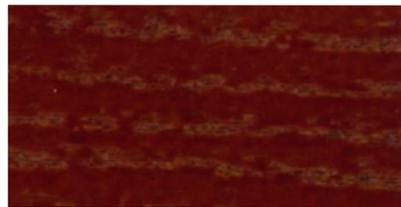

Palisandro
82.466



Roble rústico
82.463

USO: Interior y Exterior
ACABADO: Satinado
SECADO: 1 hora

REPINTADO: Mín. 12 horas. Máx. ilimitado
DILUCIÓN Y LIMPIEZA: Agua jabonosa
RENDIMIENTO: 10 m²/litro por mano

FORMATOS: 4L y 750 mL
COLORES: Incoloro

Para más información, acércate a tu tienda más cercana
Descubre cuál es en juno.es