

JUNO

CARTA DE COLOR

PAVIMENTOS



Junosol

Pintura al agua monocomponente de fácil aplicación y secado rápido. Formulada a base de resinas estireno-acríticas que aportan gran dureza y flexibilidad.

CONSEJOS DE USO: Recomendada para el pintado de instalaciones deportivas, aparcamientos con tráfico ligero o superficies de hormigón ó asfálticas. Imprimir con 1 ó 2 capas de Imprimación Dynapok Agua suelos (07.160).

USO: Interior-Exterior


ACABADO: Semi-mate

RENDIMIENTO: 8 m²/L

SECADO: Al tacto 1h.

REPINTADO: Mín. 6 h./ Máx. Ilimitado

DILUCIÓN Y LIMPIEZA: Agua

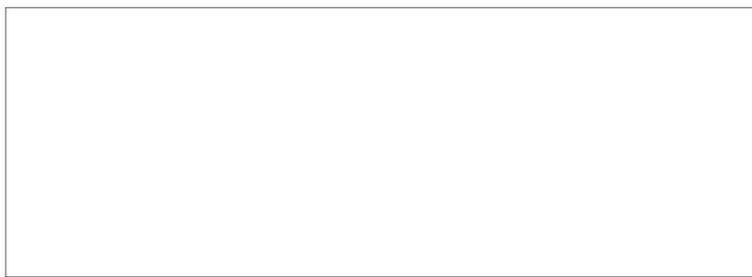

Blanco Cod. 06.162



Gris Claro Cod. 06.164



Amarillo Cod. 06.164



Rojo Turco Cod. 06.160



Gris Cemento Cod. 06.163



Verde Frontón Cod. 06.162

Para más información, acércate a tu tienda más cercana
Descubre cuál es en juno.es

JUNO

CARTA DE COLOR

PAVIMENTOS



Dynamol

Pintura al clorocaucho y al disolvente monocomponente con alta resistencia a los ácidos y álcalis y de secado rápido.

CONSEJOS DE USO: Recomendada para el pintado y protección de superficies sometidas a atmósferas industriales, señalización y pintado de carreteras, garajes, instalaciones deportivas, etc. No apto para el pintado de superficies de breas y/o asfaltos bituminosos. Imprimir con 1 capa de Dynamol (diluida al 20% con D-40).

USO: Interior-Exterior


ACABADO: Satinado

RENDIMIENTO: 8 m²/L


SECADO: Al tacto 1h.

REPINTADO: Mín. 24 h./ Máx. Ilimitado

DILUCIÓN Y LIMPIEZA: D-40

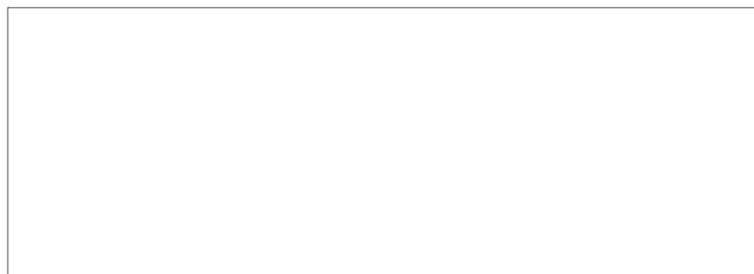

Blanco Cod. 09.500

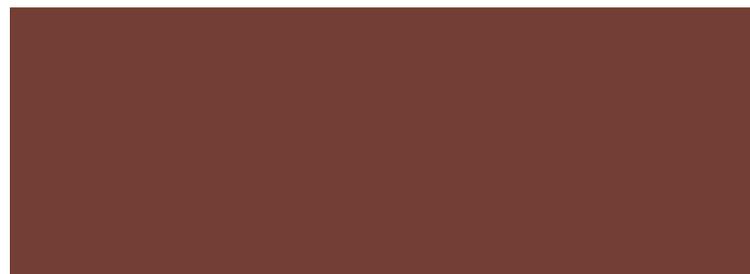

Rojo Tennis Cod. 09.568



Amarillo Cod. 09.525



Verde Frontón Cod. 09.552



Gris Perla Cod. 09.533

Para más información, acércate a tu tienda más cercana
Descubre cuál es en juno.es

JUNO

CARTA DE COLOR

PAVIMENTOS



Pavimyc

Esmalte epoxi al disolvente 2/C con alta resistencia química y al desgaste. Formulado con excelente dureza y adherencia para prevenir el deterioro prematuro del hormigón y la generación de polvo.

CONSEJOS DE USO: Recomendado para pavimentos de hormigón en entornos industriales y no industriales. No apto para el pintado de superficies de breas y/o asfaltos bituminosos. Imprimir con 1 ó 2 capas de Imprimación Pavimyc (48.721) o Imprimax (48.725).

USO: Interior

ACABADO: Brillante

RENDIMIENTO: 6-8 m²/L

SECADO: Al tacto 5-6 h.

REPINTADO: Mín. 12 h./ Máx. 24 h.

DILUCIÓN Y LIMPIEZA: D-90

TAMBIÉN DISPONIBLE: Incoloro



Grey Cod. 07.807



Rojo Inglés Cod. 07.812



Verde Cod. 07.814

Para más información, acércate a tu tienda más cercana
Descubre cuál es en juno.es

JUNO

CARTA DE COLOR

PAVIMENTOS

Dynapok Agua Suelos

Esmalte epoxi al agua 2/C no tóxico para lugares con escasa ventilación. Especial para Industria Alimentaria-Sanitaria. Alta resistencia química y gran dureza.

CONSEJOS DE USO: Recomendado para interior, en lugares con escasa ventilación donde la aplicación de pinturas con disolventes orgánicos crearía una atmósfera de alta toxicidad. Imprimir con 1 ó 2 capas de Imprimación Dynapok Agua suelos (07.160)

USO: Interior

ACABADO: Satinado

RENDIMIENTO: 8 m²/L

SECADO: Al tacto 6-8 h.

REPINTADO: Mín. 24 h./ Máx. 3 días

DILUCIÓN Y LIMPIEZA: Agua



Base blanca Cod. 07.132

Base transp. Cod. 07.133

Gris Cod 07.145

Para más información, acércate a tu tienda más cercana
Descubre cuál es en juno.es